



Установка и первый запуск программы «КИА ККМ Касби-02МК».

1. Запустите на выполнение файл установки kia_kasbi2m_setup.exe – появится окно мастера установки программы:

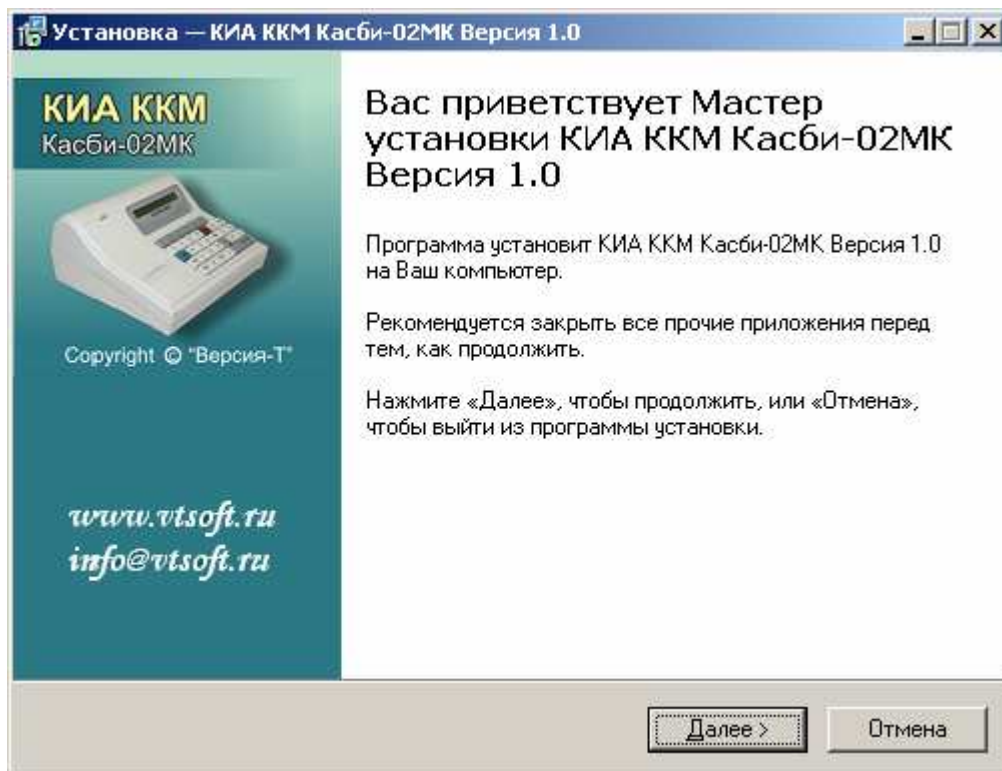


2. Выполните все указания мастера установки программы.
3. Перед завершением работы мастера установки программы должна запускаться утилита установки драйвера ключей защиты Guardant:

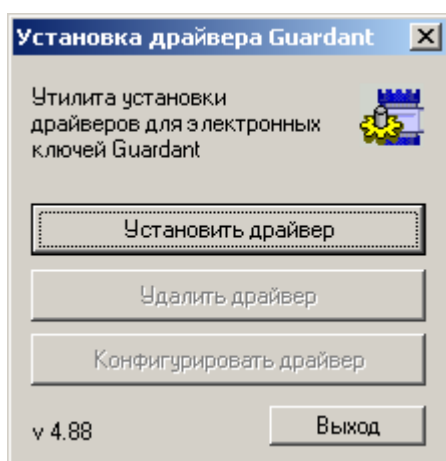

4. Если на Вашем компьютере уже был установлен драйвер Guardant более поздней версии, то перед появлением окна утилиты будет выдано предупреждение и в окне будет активна только кнопка «Удалить драйвер» - в этом случае нажмите кнопку «Выход». Если на Вашем компьютере не был установлен драйвер Guardant или установлен драйвер более ранней версии, то нажмите в окне установки кнопку «Установить драйвер» или «Переустановить драйвер» соответственно. После

успешной установки драйвера ключей будет выведено соответствующее сообщение и снова появится окно утилиты установки драйвера Guardant:

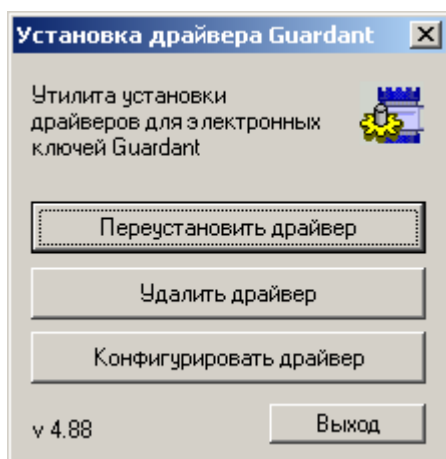


Нажмите кнопку «Выход».

5. После установки драйвера Guardant должно остаться окно завершения мастера установки программы – нажмите кнопку «Завершить»:




6. Установите ключ защиты в USB порт ПК – в правом нижнем углу экрана должно появиться сообщение «Найдено новое оборудование Guardant Stealth/Net (II) USB Key».


7. Подождите, пока операционная система автоматически установит ключ и выдаст сообщение в правом нижнем углу экрана - «Найдено новое оборудование. Новое оборудование установлено и готово к использованию».
8. Запустите установленную программу, используя меню «Пуск» или запустите файл `kia_kasbi2m.exe` из папки, в которую была установлена программа. Используйте при этом блок управления с исправным USB трактом и процессором.
9. Запустите «Тест шин контроллера» и выполните все требования программы до появления окна «Запуск загрузчика...»:

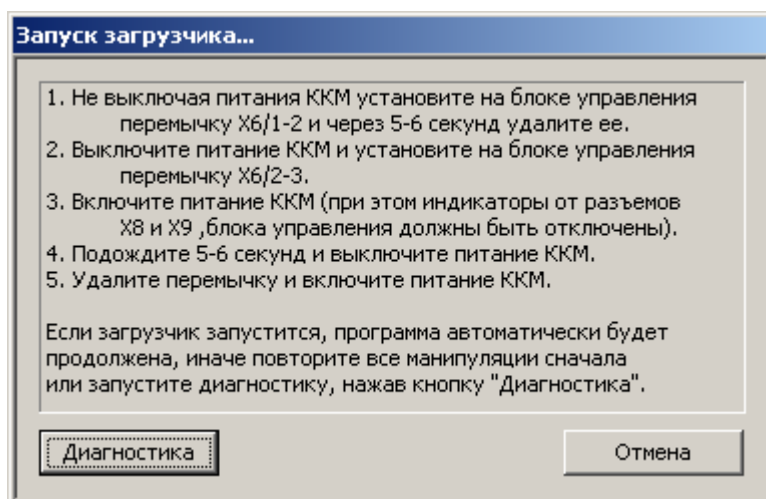


10. После выполнения описанных в данном окне действий, должно появиться окно мастера установки:

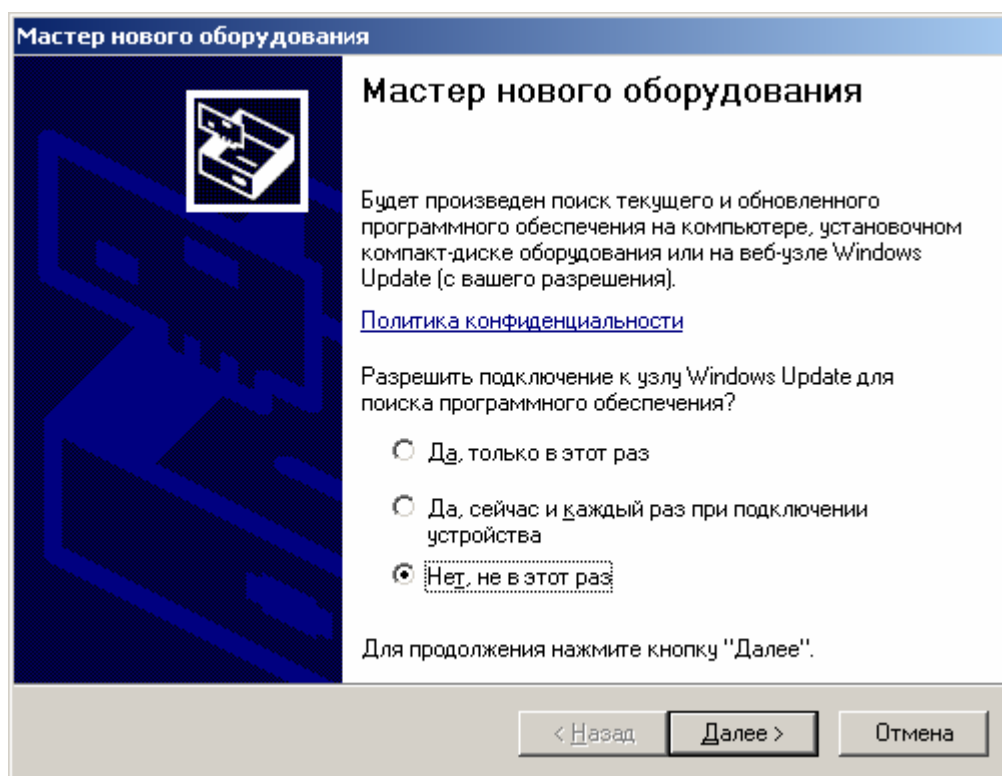

11. Выберите «Нет, не в этот раз» и нажмите «Далее».

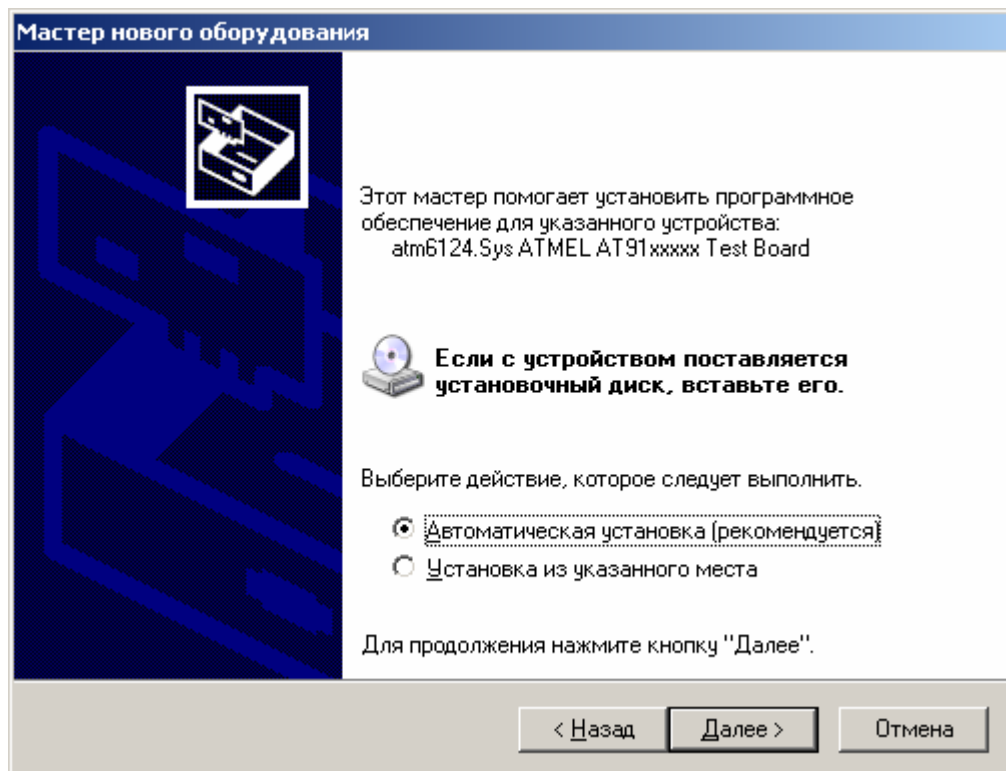

12. Выберите «Автоматическая установка» и нажмите «Далее». Если во время установки будет выведено сообщение о не тестировании на совместимость или отсутствии подписи нажмите «Все равно продолжить».
13. По завершению установки устройства «atm6124.Sys ATMEL AT91xxxx Test Board», программа выполнит запись сервисной «прошивки» в процессор БУ и далее выдаст ошибку «Нет связи с процессором блока управления», а на экране ПК появится окно нового мастера установки оборудования. Выберите в окне мастера «Нет, не в этот раз» и нажмите «Далее»:

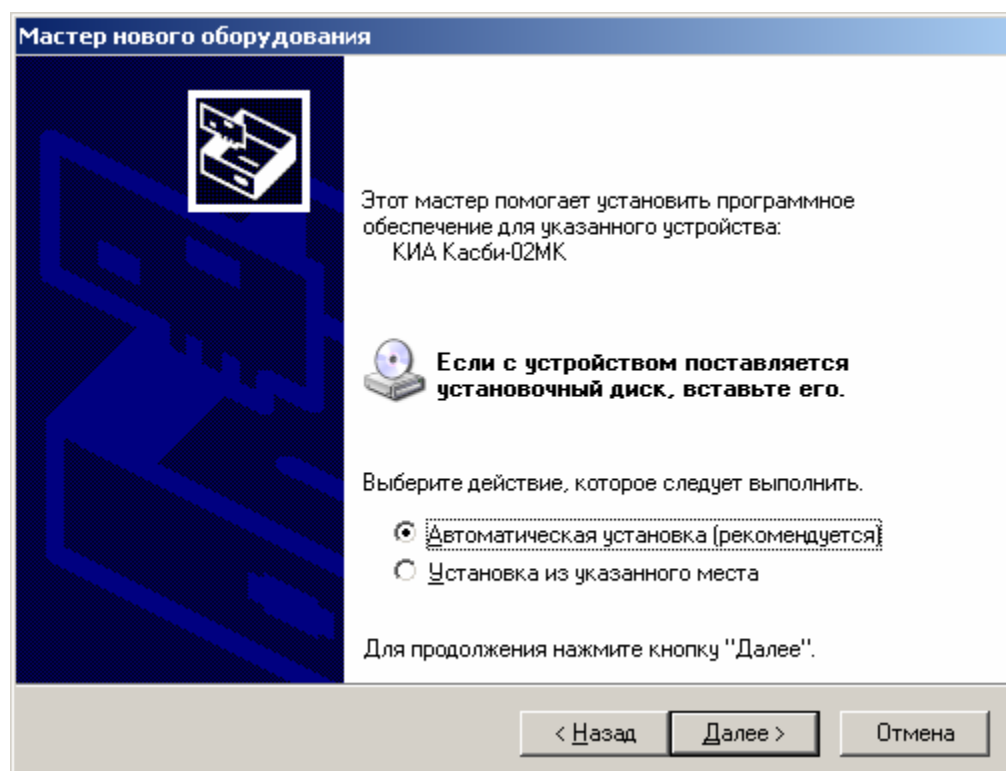

14. Выберите «Автоматическая установка» и нажмите «Далее». Если во время установки будет выведено сообщение о не тестировании на совместимость или отсутствии подписи нажмите «Все равно продолжить».
15. После завершения установки повторите «Тест шин контроллера» программы – он должен завершиться успешно, на годном блоке управления.
16. Теперь программа и необходимое оборудование полностью готовы к работе.